



SILKOLENE COMP 4 XP RANGE

XP Technologie – Synthetisches Ester basierendes 4-Takt Motoröl für alle Hochleistungsmotorräder

Beschreibung

Die XP-Technologie nutzt die neuste innovative Formulierung, um erhöhte Leistung, optimalen Schutz des Motors und des Getriebes, bei gleichzeitiger Reduzierung des Öl- und Kraftstoffverbrauchs zu erreichen. Die XP-Technologie bekämpft Verschleiß im Motor und vermindert Reibung an allen beanspruchten Oberflächen, sowohl bei hohen Temperaturen, als auch bei Kaltstarts.

Anwendung

Formuliert um den Anforderungen von luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren gerecht zu werden.

SILKOLENE COMP 4 10W-30 XP SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP

Die empfohlenen SAE-Klassen für viele Motorrad-Hersteller.

SILKOLENE COMP 4 15W-50 XP

Ideal für großvolumige Motoren, besonders bei heißen Bedingungen.

SILKOLENE COMP 4 20W-50 XP

Ideal für großvolumige Motoren, besonders bei heißen Bedingungen oder bei erhöhtem Ölverbrauch bei Nutzung anderer Klassen.

Vorteile

- Ausgezeichnetes synthetisches Multigrade-Motorenöl mit Estertechnologie und hervorragendem „Stay-in-grade“-Verhalten.
- Erfüllt und übertrifft API SG-, SH und SJ-Leistungsanforderungen.
- Zertifizierung nach JASO MA.
- Formuliert um die Anforderung von luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren zu erfüllen.
- Bietet ein hohes Maß an Verschleißschutz für stark belastete Komponenten und sorgt für hervorragende Sauberkeit der Kolben, Ringe, Verbrennungskammern und Zündkerzen zur Förderung einer langen Lebensdauer des Motors und der Leistungserhaltung.
- Für Schaltgetriebe und Transmissionen geeignet, für die bestimmte Motorenöle vom Hersteller vorgeschrieben sind.
- Bietet gute Korrosionsbeständigkeit für einen dauerhaften Schutz, selbst in Perioden eines nur gelegentlichen Gebrauchs.

Specifications

- API SL

Freigaben

- JASO MA2

PI60579, PMA, 10.07.2015

*Your Bike's
Adrenaline*

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Phone: 0621 3701-0
Fax: 0621 3701-570

zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-silkolene.de






TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

| COMP 4 | 10W-30 XP | 10W-40 XP | 15W-50 XP | 20W-50 XP | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Kinematische Viskosität bei 100°C | 11,61 | 15,20 | 17,20 | 18,74 | mm ² /s |
| Kinematische Viskosität bei 40°C | 72,04 | 98,59 | 124,06 | 152,30 | mm ² /s |
| Viskositätsindex | 156 | 163 | 152 | 139 | |
| Viskosität bei -15°C | - | - | - | 5313 | cP |
| Viskosität bei -20°C | - | - | 4280 | - | cP |
| Viskosität bei -25°C | 4468 | 5395 | - | - | cP |
| SAE - Klassifikation | 10W-30 | 10W-40 | 15W-50 | 20W-5 | |
| Pourpoint | -36 | -36 | -36 | -33 | °C |
| Dichte bei 15°C | 0,864 | 0,866 | 0,871 | 0,881 | |

*Your Bike's
Adrenaline*

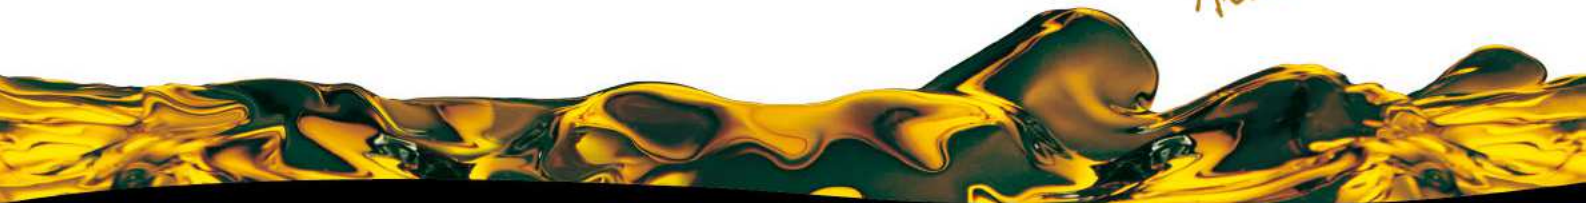

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Phone: 0621 3701-0
Fax: 0621 3701-570

zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs-silkolene.de





Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.

*Your Bike's
Adrenaline*

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

Friesenheimer Straße 19

68169 Mannheim

Phone: 0621 3701-0

Fax: 0621 3701-570

zentrale@fuchs-schmierstoffe.de

www.fuchs-schmierstoffe.de

www.fuchs-silkolene.de

