



### Fahrzeug ohne Spurversatz

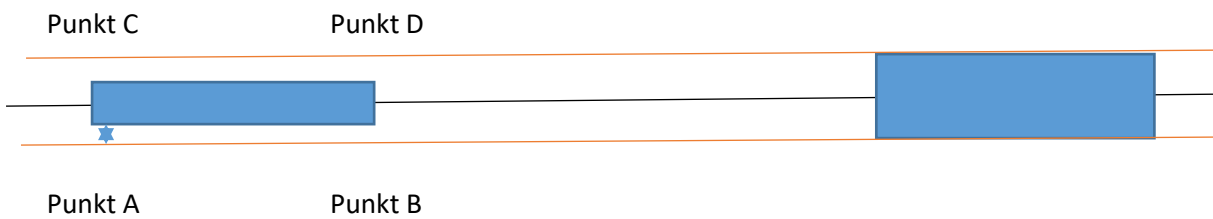


Abstand A zur Felge = Abstand B zur Felge = Abstand C zur Felge = Abstand D zur Felge

### Fahrzeug mit Spurversatz

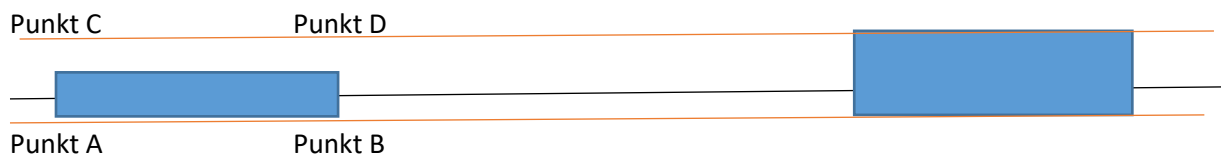

Abstand A zur Felge = Abstand B zur Felge → nicht gleich Abstand C zur Felge = Abstand D zur Felge

### Fahrzeug mit Spurversatz und verdrehtem (schräg eingebauten) Hinterrad

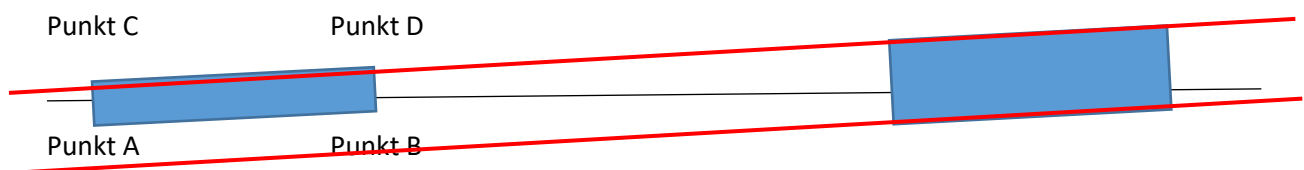

Da das Vorderrad in der Achse gedreht werden muss um A und B gleich zur Felge auszurichten gilt:

Abstand A zur Felge = Abstand B zur Felge → nicht gleich Abstand C zur Felge = Abstand D zur Felge